

ANEXO I


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL

EXTENSÃO: 80,00m

LOCAL: RUA ANTONIO SALOMON

BAIRRO: ALTO DAS PALMEIRAS

MUNICÍPIO: CANOINHAS/SC

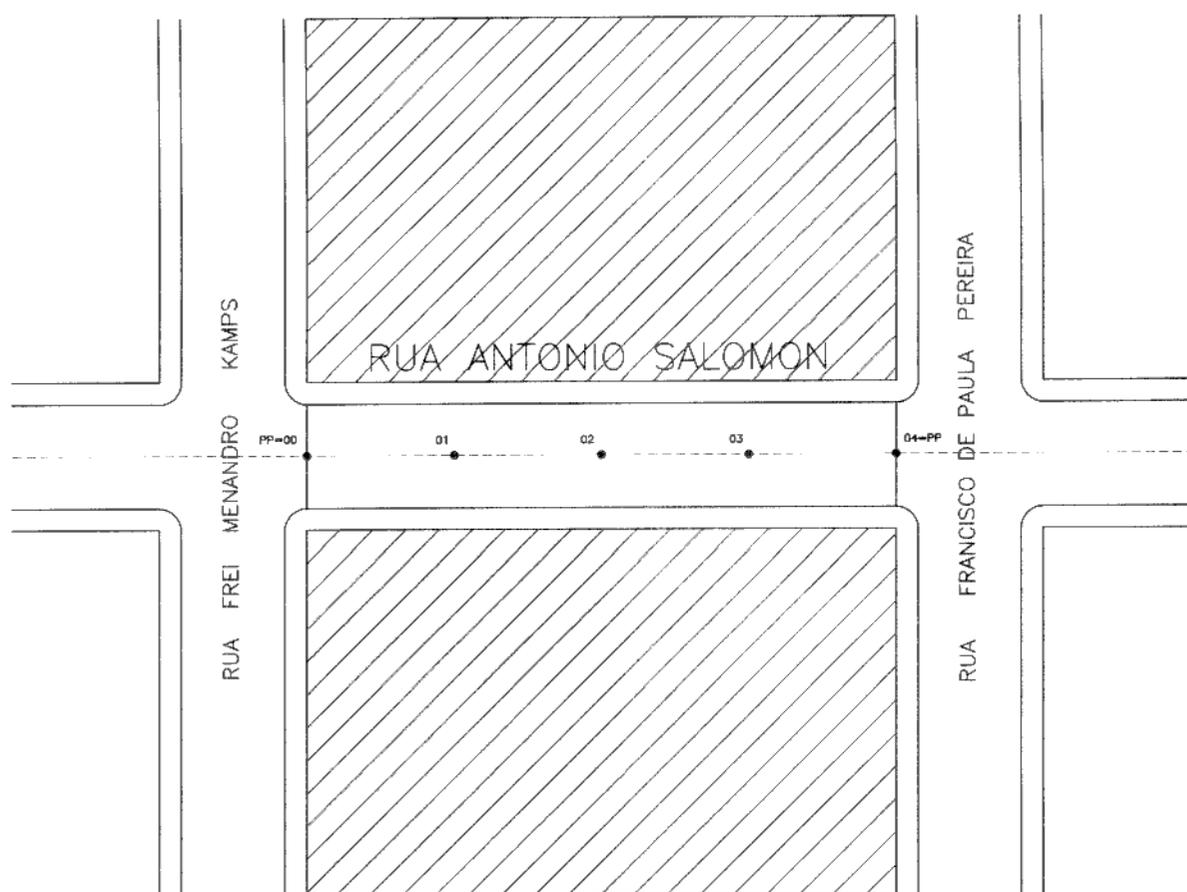

ÁREA DE INFLUÊNCIA
DOS BENEFICIÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC

OBRA/LOCAL:

RUA ANTÔNIO SALOMON - Fret Mervando Kampha e Francisco de Paula Pereira

QUADRO DE QUANTIDADES

BDI adiado para Obra Civil = 26,85%

FONTE: SINAPI - MAI/2017 + SICRO/DNIT - JUNI/2017

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO FINAL (R\$)
TERRAPLENAGEM									
1			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.890,00	0,28	R\$	0,36	680,40
1.1	78472	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	94,50	0,16	R\$	0,20	18,90
1.2	73859.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	202,82	5,12	R\$	6,49	1.316,30
1.3	74154.1	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	971,20	1,11	R\$	1,41	1.389,39
1.4	72886	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	105,71	4,19	R\$	5,32	562,38
1.6	41722	SINAPI							3.947,37
					SUBTOTAL TERRAPLENAGEM R\$				
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES									
2			TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	92,00	91,94	R\$	116,63	10.729,96
2.1	92219	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	5,62	187,63	R\$	238,01	1.313,82
2.2	94105	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	180,00	29,62	R\$	37,57	6.762,60
2.3	94273	SINAPI	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 01 AC/BC	UND	4,00	772,35	R\$	979,79	3.918,92
2.4	2 S 04 980 51	SICRO							22.775,30
					SUBTOTAL DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES R\$				
PAVIMENTAÇÃO									
3			BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRÁULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	71,11	113,17	R\$	143,56	10.208,55
3.1	73766.1	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	71,11	2,59	R\$	3,29	231,95
3.2	72893	SINAPI	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	82,05	99,67	R\$	126,43	10.373,58
3.3	73740	SINAPI	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	10,94	89,57	R\$	113,62	1.243,00
3.4	73711	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	92,99	0,97	R\$	1,23	114,38
3.5	72888	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	547,00	4,76	R\$	6,04	3.303,88
3.6	72945	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	547,00	1,19	R\$	1,51	823,97
3.7	72942	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. BASE POS DE PEDRA	M2	322,00	92,51	R\$	66,61	21.448,42
3.8	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (OBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	27,35	607,50	R\$	770,61	21.076,18
3.9	95895	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	15.316,00	0,68	R\$	0,66	13.171,76
3.10	93590	SINAPI							
					SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO R\$				81.999,67
OBRAS COMPLEMENTARES - ACESSIBILIDADE									
4			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 30 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. BASE PÓ DE PEDRA	M2	260,00	54,71	R\$	69,40	18.044,00
4.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PISO PÓDOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTIA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	410,00	7,56	R\$	9,59	3.931,90
4.2	36178	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	M2	128,00	10,11	R\$	12,82	1.589,68
4.3	74236.1	SINAPI	VIGA DE TRAVAMENTO EM MEIO-FIO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	340,00	20,11	R\$	25,51	8.673,40
4.4	94263	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. BASE PÓ DE PEDRA	M2	33,00	54,71	R\$	69,40	2.290,20
4.5.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	VIGA DE TRAVAMENTO EM MEIO-FIO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,00	20,11	R\$	25,51	459,18
4.5.2	94263	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	21,01	R\$	26,65	79,95
4.5.3	72947	SINAPI							35.068,31
					SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES R\$				
SINALIZAÇÃO									
5			PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO N.UM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,28	667,43	R\$	667,43	853,11
5.1	34723	SINAPI	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	25,00	24,08	R\$	30,55	763,75
5.2	4 S 06 121 01	SICRO							3.198,00
5.3	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	120,00	21,01	R\$	26,65	3.198,00
					SUBTOTAL SINALIZAÇÃO R\$				5.077,59
					TOTAL R\$				146.818,24

RUBRICA

NUMERO

017